

食品加工機器用 油汚れ用発泡洗浄剤

リッチフォーム GB



用途

- ▶ フライヤーやオーブン等の食品加工機器の洗浄・除菌に
- ▶ 床、壁等についたしつこい汚れに
- ▶ 発泡による洗浄・除菌に

成分表示等

成分	水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、界面活性剤(アルキルベタイン)、溶剤、安定化剤、金属封鎖剤
性状	液体(アルカリ性)
標準使用濃度	洗浄: 原液~20倍希釈、除菌: 原液~10倍希釈



目に注意



子供に注意



マスク・手袋着用



必ず換気

品名	内容量	寸法(mm)	重量	個装材質
リッチフォーム GB	20kg	幅 180 高さ 425 奥行 365	21.3kg	ボトル: PE キャップ: PE ラベル: PP

特長

- ▶ アルカリ・界面活性剤・溶剤の相互作用により、「しつこい油汚れ」を簡単に除去できます。
- ▶ 除菌成分配合で、洗浄と同時に「除菌」ができます。
- ▶ 誤使用防止の観点から液色を「青色」にして視認性を高めました。

油汚れの度合いにおけるポジショニング(当社品比較)

油汚れの場合…




汚れに応じた洗浄剤を選ぶことが重要です!

油汚れの種類

さらさら油


べたべた油

がちがち油

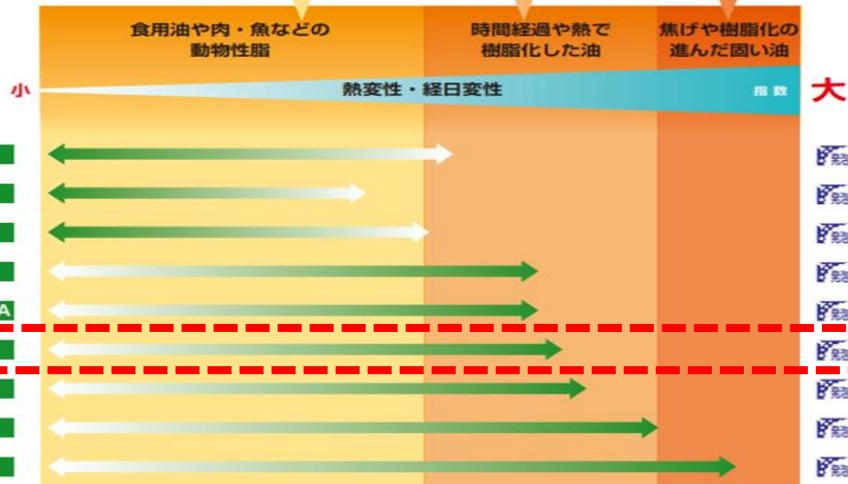

[特長①] 優れた洗浄力

ステンレスに焼き付いた油汚れもスッカリ!

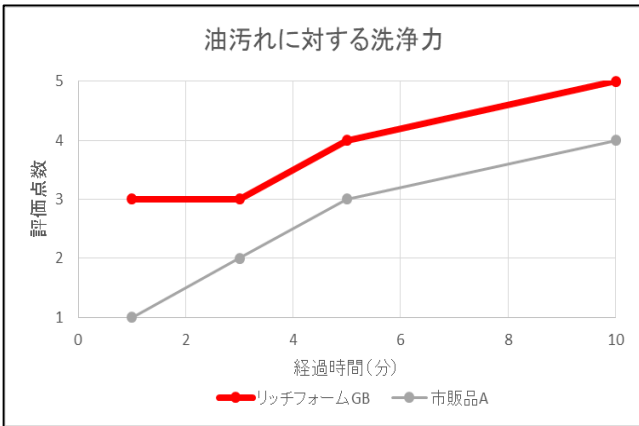

※当社試験法(原液添加、拭き取り)による評価

【評価点数】5点:完全に汚れが落ちた、4点:大部分の汚れが落ちた
3点:かなり汚れが落ちた、2点:わずかに汚れが落ちた
1点:汚れが落ちない

[特長②] 除菌性能をプラス!

洗浄と同時に除菌が可能!

試験菌	希釈倍率 (10倍)
グラム陰性桿菌	◎
グラム陽性球菌	◎

※すべての菌を除菌するわけではありません。

【判定】◎:除菌活性値3以上、○:除菌活性値2以上3未満、
×:除菌活性値2未満

便利な供給装置



薬剤を自動希釈し、
一気に噴射



希釈液をタンクに溜め、
細かく噴射



使用上の注意

- 取り扱い時は必ず炊事用手袋、マスク、保護メガネを着用する
- 他の薬剤・洗浄剤等とは絶対に混ぜない
- 他の容器に移し替えない
- 希釈した液を長時間保存すると変質することがあるので、使用の都度希釈する。
- 使えないもの:**アルミ、銅、銀、亜鉛、スズ、フッ素コート面、および漆器、ペイント製品

ライオンハイジーン株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28 TEL03(6739)9050(代)
※2023年4月より上記住所に変更となります

札幌	〒060-0001	札幌市中央区北一条西7-1-1	TEL.011(207)7824
仙台	〒980-0811	仙台市青葉区一番町3-3-20	TEL.022(222)8250
東京	〒130-0013	東京都墨田区錦糸1-2-1	TEL.03(5819)6667
名古屋	〒460-0003	名古屋市中区錦2-3-4	TEL.052(220)6760
大阪	〒541-0057	大阪市中央区北久宝寺町3-6-1	TEL.06(7739)8425
福岡	〒814-0001	福岡市早良区百道浜2-3-8	TEL.092(852)5918

●取り扱い店